


"AZ"-Typ, Schleuse mit einem Untendurchfluss, und Dreiseiten-Abschluss

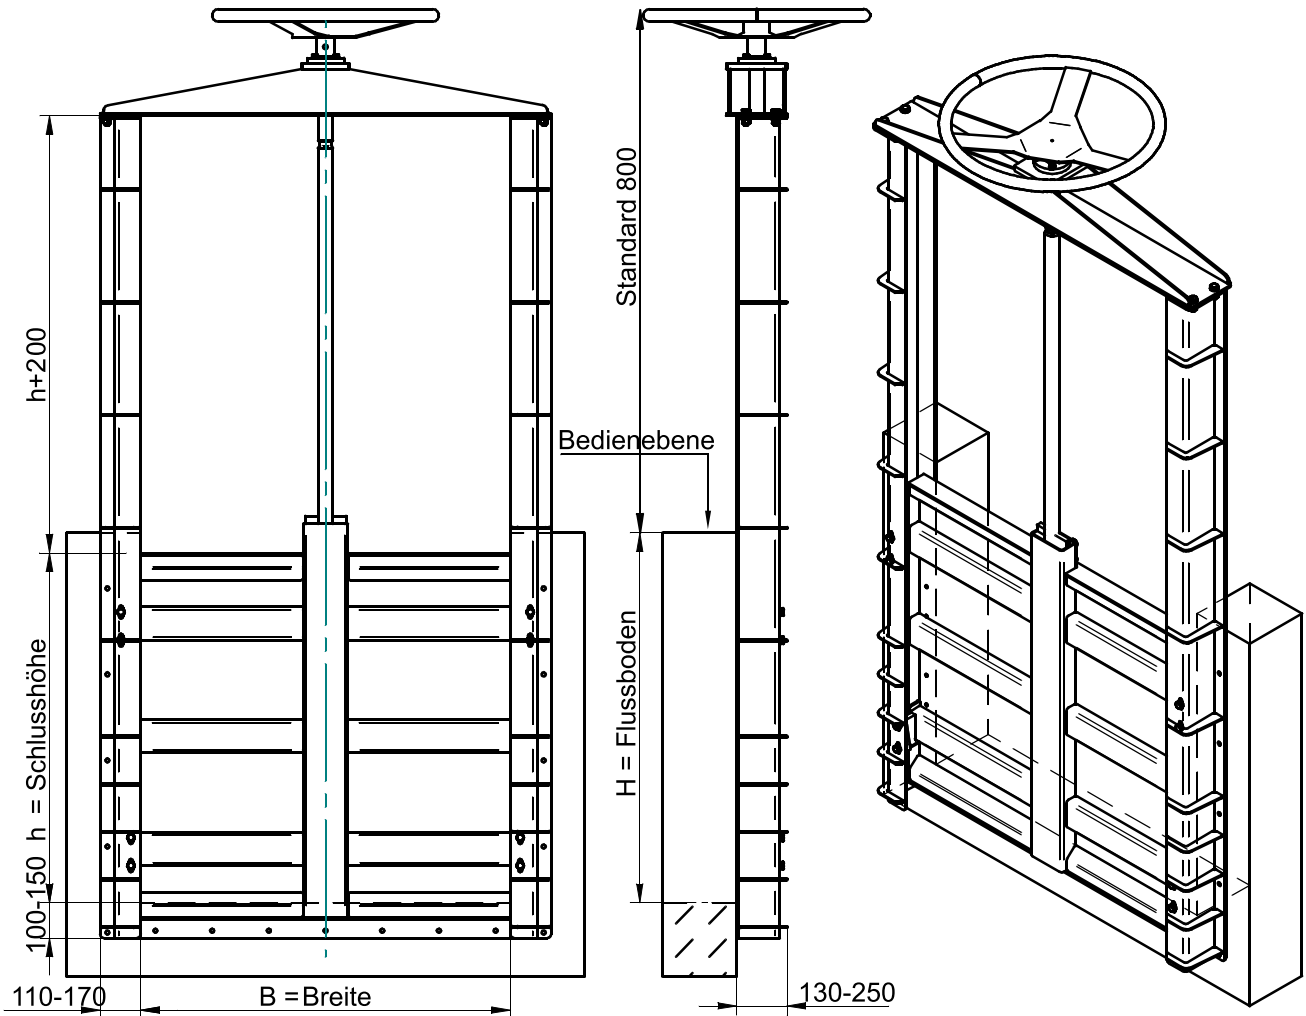

| Bestellmuster | Typ | Abmessung | Einbauart | Werkstoff | Betätigung |
|---------------|-----|-----------|-----------|-----------|------------|
|               | AZ  | - BxhxH   | -F        | -1        | -K         |

**AZ**

**AUSWAHL**

| STANDARDABMESSUNGEN                                     | B   | h                         |
|---|---|---------------------------|
|   | 600   | 400-500-600-800-1000-1200 |
| 800   | 600-800-1000-1200-1400-1500-1600            |                           |
| 1000  | von 600 bis 2000 200 millimeterweise, 1500  |                           |
| 1200  | von 600 bis 2000 200 millimeterweise, 1500  |                           |
| 1400  | von 800 bis 2000 200 millimeterweise, 1500  |                           |
| 1500  | von 800 bis 2000 200 millimeterweise, 1500  |                           |
| 1600  | von 800 bis 2000 200 millimeterweise, 1500  |                           |
| 1800  | von 1000 bis 2000 200 millimeterweise, 1500 |                           |
| 2000  | von 1000 bis 2000 200 millimeterweise, 1500 |                           |
| <b>Die Schleuse wird auch im Sondermaß angefertigt.</b> |   |                           |

| Einbauart         |   |
|-------------------|---|
| Wandhängend       | F |
| Einbetoniert      | B |
| In Rinne montiert | V |

| Werkstoff     |   |
|---------------|---|
| Wnr.: 1.4301  | 1 |
| Wnr.: 1.4541  | 2 |
| Wnr.: 1.4571  | 3 |
| St52C feuerv. | 4 |

| Betätigung        |   |
|-------------------|---|
| Manuell           | K |
| Mit zwei Spindeln | D |
| Erhöhungsgetriebe | F |
| Motorisch         | M |

| Abmessung (mm)              |  |
|-----------------------------|--|
| <b>B=</b><br>Öffnungsbreite |  |
| <b>h=</b><br>Schließhöhe    |  |
| <b>H=</b><br>Flussboden     |  |