


Teleskop-Dekantiereinrichtung

Die Baureihe besteht aus typisierte Baugruppen. Die technologie- und maßabhängigen Konstruktionselemente ändern sich.

Der Werkstoff der Dekantierungsanlage: mit Wasser in Kontakt befindliche Bauteile (Podium, Antriebsgrund) Kohlenstoffstahl, verzinkt.

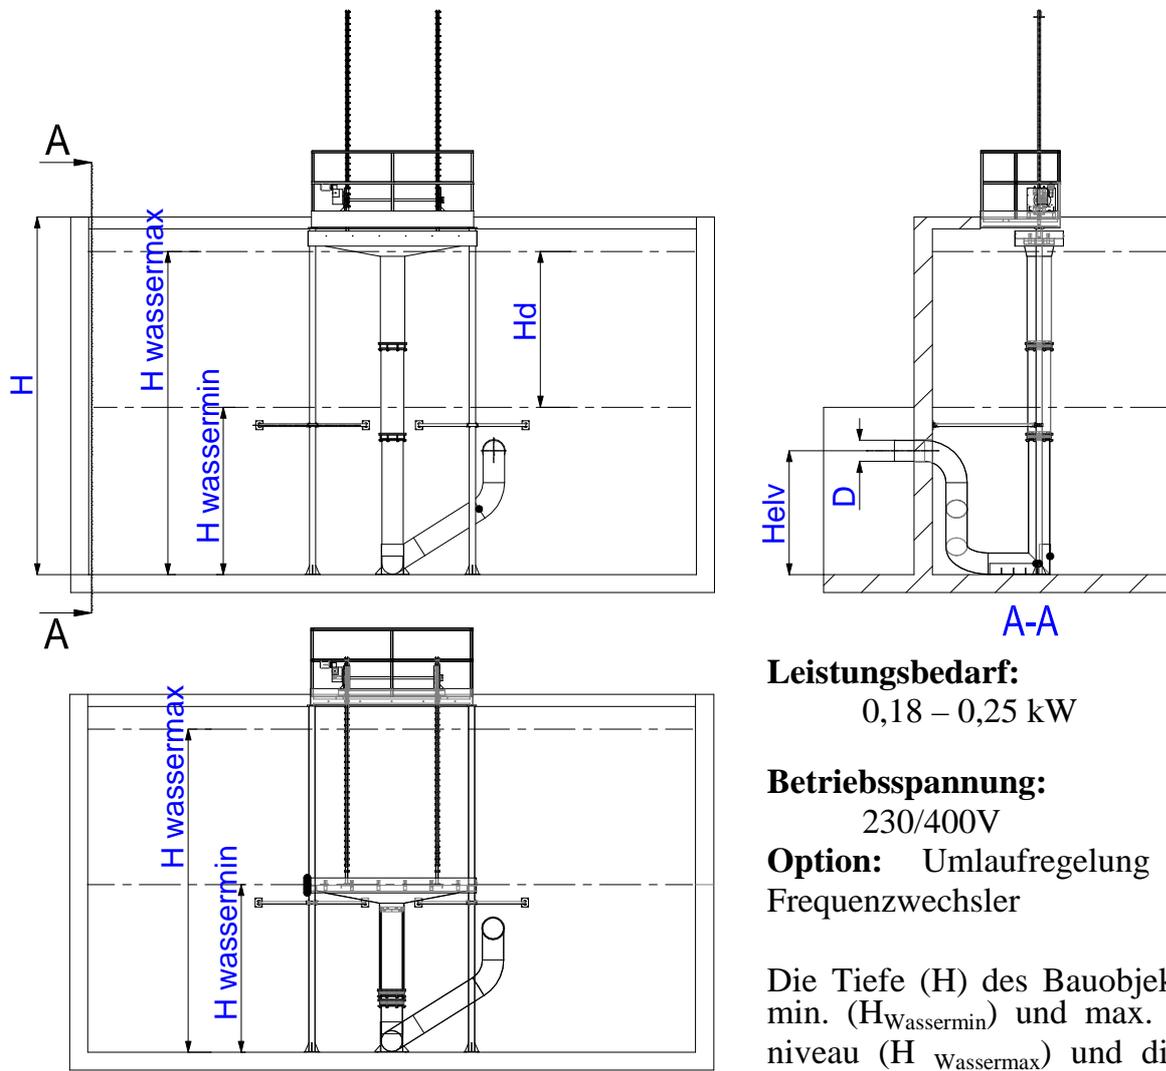

Leistungsbedarf:

0,18 – 0,25 kW

Betriebsspannung:

230/400V

Option: Umlaufregelung mittels Frequenzwechsler

Die Tiefe (H) des Bauobjektes, das min. ($H_{\text{Wassermin}}$) und max. Wasserniveau ($H_{\text{Wassermax}}$) und die Partie der Abführung des Dekantierwassers ist für die Bestellung separat anzugeben.

AUFTRAGSMODUS: DEK-T - 1,8 / 4,5 / 2

Dekantierlänge Hd (m)

Dekantierzeit (h)

Bebauungstiefe H (m)