ÁVM Kft.
ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI MŰHELY
Lev.cím: H-5000 Szolnok, József A. út 82.
Tel.: +36 56 513 272, Fax: +36 56 373 132
E-mail: avm@avmkft.hu www.avmkft.hu

EMT Zrt. Tanúsítva: ISO 9001 ISO 14001 1682

PEREMHAJTÁSÚ ISZAPSŰRÍTŐ

A gyártmánycsalád tipizált részegységekből áll. A technológiától és mérettől függő szerkezeti egységek változnak.

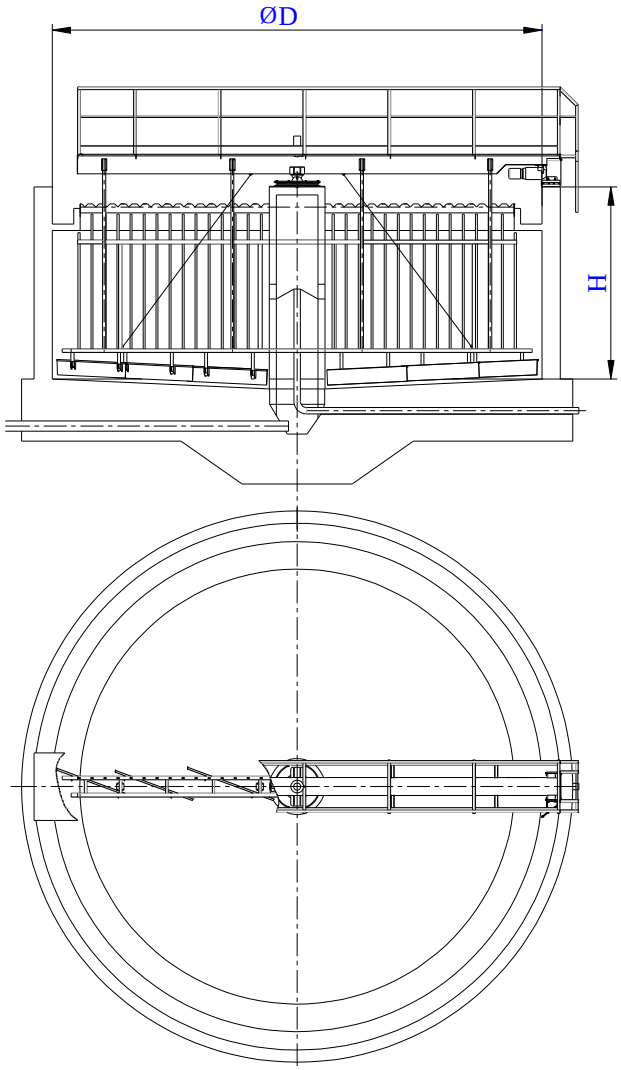

A híd lehajlása:
L/200, L/400

Teljesítményigény:
0,18-0,37 kW

Kerületi sebesség:
0,03 m/s

Műtárgy belső átmérő (ØD):
0-15 méterig

A híd anyaga: vízzel érintkező elemek korrózióálló acél, egyéb elemek szénacél horganyozva, korrózióálló acél, vagy mérettől függően üvegszálerősítésű műanyag.

Példa:
KFK-S-10,0 / 3,5

RENDELÉSI MÓD:

KFK-S - ☐ / ☐

A műtárgy legnagyobb mélysége méterben
Műtárgy belső átmérője (ØD) méterben