


## PEREMHAJTÁSÚ LAPÁTOS ÜLEPÍTŐ

A gyártmánycsalád tipizált részegységekből áll. A technológiától és mérettől függő szerkezeti egységek változnak.

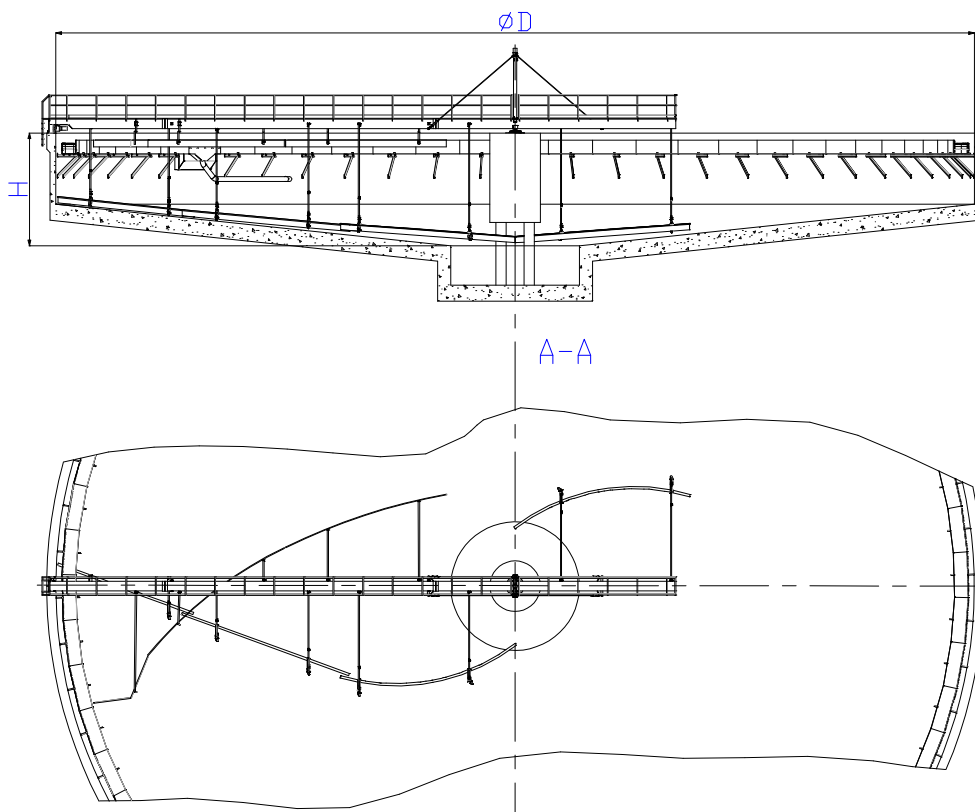

**A híd lehajlása:** L/200, L/400  
**Teljesítményigény:** 0,18-0,37 kW  
**Kerületi sebessége:** 0,03 m/s  
**Műtárgy belső átmérő:** 0-50 méterig (ØD)

**A híd anyaga:** vízzel érintkező elemek korrózióálló acél, egyéb elemek szénacél horganyozva, korrózióálló acél, vagy mérettől függően üvegszál erősítésű műanyag.

**Példa:**

**KFK-UL-18,0 / 3,5**

**RENDELÉSI MÓD:**

KFK-UL-  /



A műtárgy legnagyobb mélysége méterben  
Műtárgy belső átmérője (ØD) méterben