


KOTRÓLAPÁTOS HOMOKFOGÓ HÍD

A gyártmánycsalád tipizált részegységekből áll. A technológiától és mérettől függő szerkezeti egységek változnak.

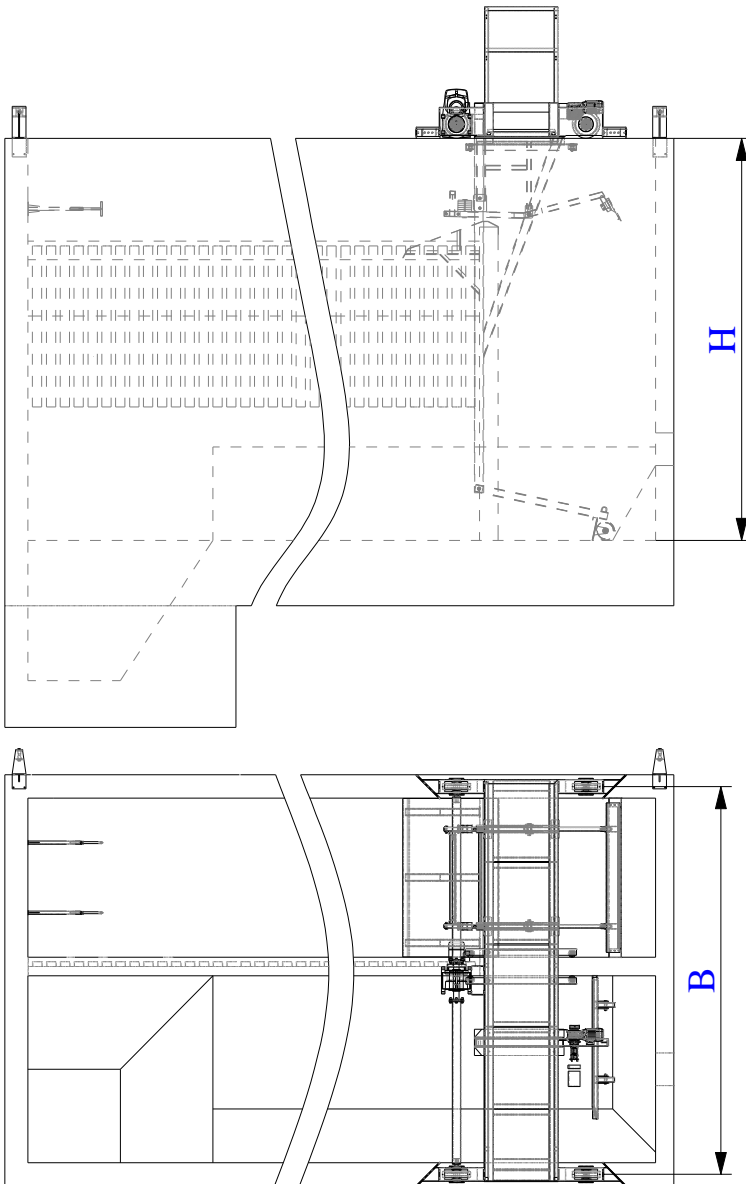

A híd lehajlása:

L/200, L/400

Teljesítményigény:

0,37-0,55 kW

Híd sebessége:

0,03 m/s

Nyomtáv (B):

3-15 méterig

A híd anyaga:

vízzel érintkező elemek korrózióálló acél, egyéb elemek szénacél horganyozva, korrózióálló acél, vagy mérettől függően üvegszálerősítésű műanyag.

Példa:

LAK-HK-12,0 / 3,5

RENDELÉSI MÓD:

LAK-HK- /



A műtárgy legnagyobb mélysége méterben (H)

Nyomtáv (B) méterben