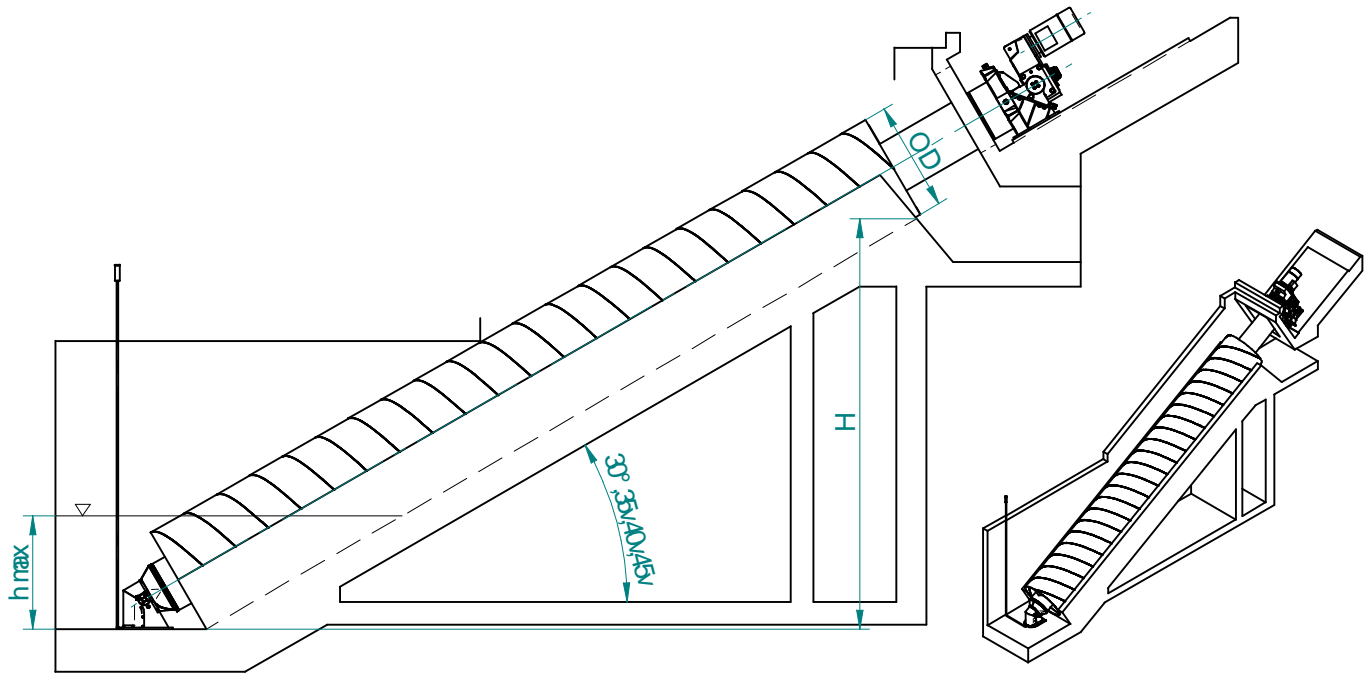


**„SCP” – TYP SPIRALPUMPE IM GESCHLOSSENEN GEHÄUSE**


BENENNUNG	Typ	Größe	Einbau
	SCP	- D	/α

**SCP**
**AUSWAHL**

TYP	Flüssigkeitsbeförderung: Q [m <sup>3</sup> /h]/[l/s]			
	α=30°	α=35°	α=40°	α=45°
SCP-300	38/11	33/9	28/8	24/7
SCP-400	74/20	63/18	54/15	47/13
SCP-500	118/33	101/28	87/24	75/21
SCP-600	178/49	153/42	131/36	113/31
SCP-700	276/77	236/66	203/56	174/48
SCP-800	364/101	311/86	267/74	229/64
SCP-1000	585/162	500/139	429/119	369/102
SCP-1200	885/246	756/210	648/180	558/155
SCP-1400	1191/331	1017/283	875/243	752/209
Einzelgröße				

**SPIRALPUMPE**

Flüssigkeitsbeförderung:	Q		[m <sup>3</sup> /h]
Förderhöhe:	H		[m]
Max. Unterwasser-niveau:	h <sub>max</sub>		[m]
Neigungswinkel:	α		[°]

**Materialqualität: Wnr.: 1.4301; 1.4541; 1.4571**