


Stabschlammverdichter mit Mitteltrieb

Die Baureihe besteht aus typisierte Baugruppen. Die technologie- und maßabhängigen Konstruktionselemente ändern sich.

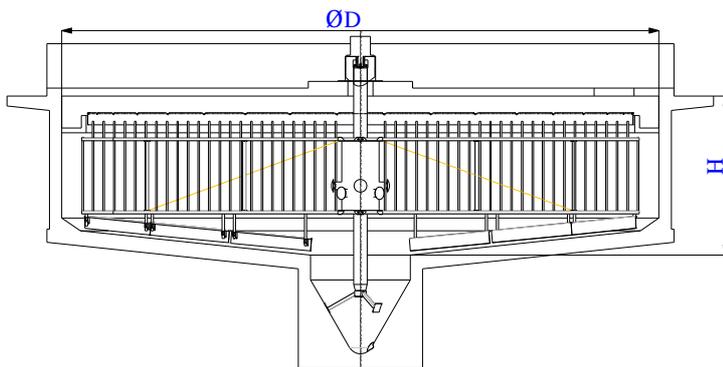

Leistungsbedarf:

0,25-0,45 kW

Umfangsgeschwindigkeit:


0,03 m/s

**Innere Durchmesser des
Ingenieurbaues (ØD):**

0-20 m

Der Werkstoff der Brücke:

mit Wasser in Verbindung stehenden Teile aus korrosionsbeständigem Stahl; andere Teile aus Kohlenstoffstahl, verzinkt; oder aus Kunststoff mit Glasfaserverstärkung, abhängig von der Abmessung

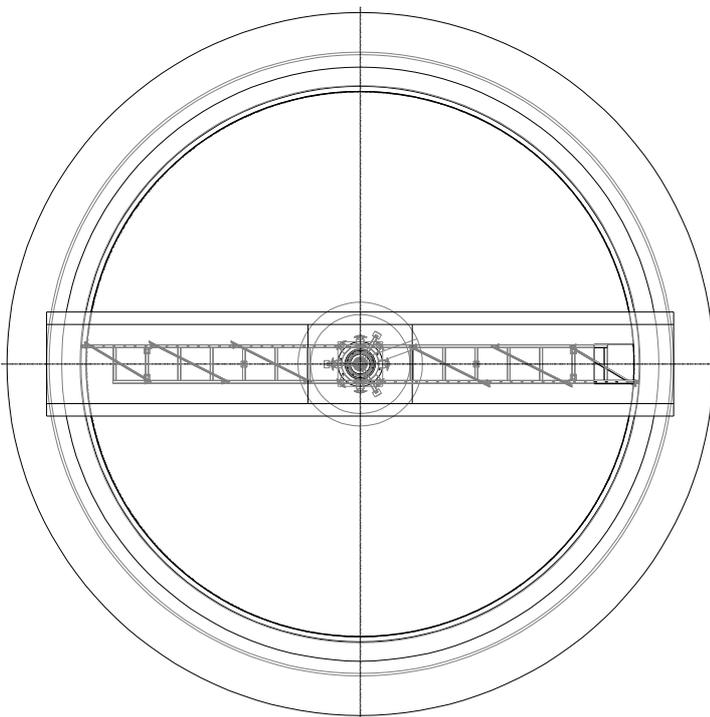

Beispiel:

TFK-S-10,0 / 3,0

AUFTRAGSMODUS:

TFK-S- /



Ingenieurbautiefe (m):

Innere Durchmesser des Ingenieurbaues (ØD) (m)