

## Ajánlatkérő lap

(kitöltés után kérjük az avm@avmkft.hu e-mail címre elküldeni)

Cégnév:

Kapcsolattartó:

Cím:


Elérhetőség ( telefon):

Ajánlatkérés dátuma:

Az alábbi termék tervezésére / kivitelezésére kérünk Önöktől árajánlatot:

### KÖZÉPHAJTÁSÚ SZIVORNYÁS ÜLEPÍTŐ

A gyártmánycsalád tipizált részegységekből áll. A technológiától és mérettől függő szerkezeti egységek változnak.

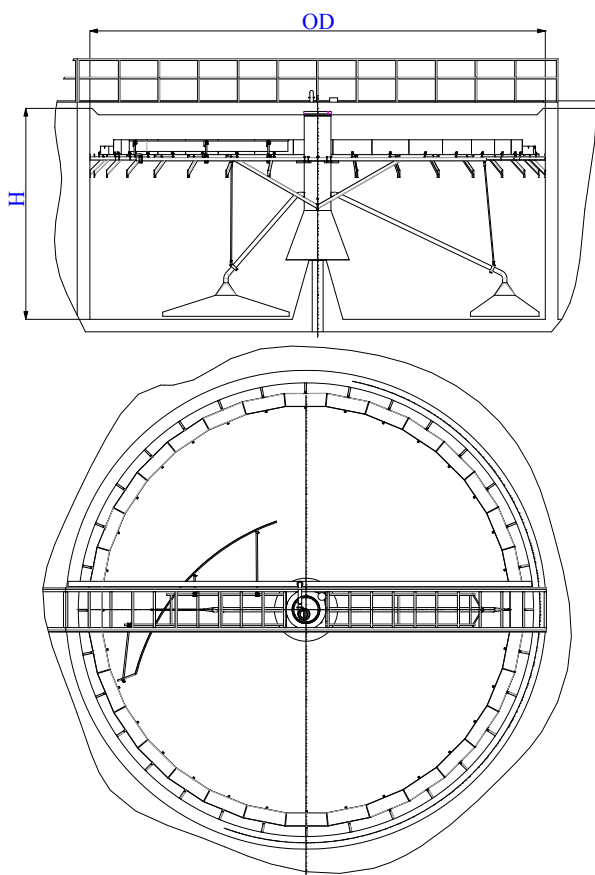

A híd lehajlása: L/200, L/400

Teljesítményigény: 0,18-0,37 kW

Kerületi sebesség: 0,03 m/s

Műtárgy belső átmérő (ØD): 0-50 méterig

A híd anyaga: vízzel érintkező elemek korrózióálló acél, egyéb elemek szénacél horganyozva, korrózióálló acél, vagy mérettől függően üvegszál erősítésű műanyag.

TFK-US-

/

Példa:

TFK-US-18,0 / 3,5



Műtárgy belső átmérője (ØD) méterben



A műtárgy legnagyobb mélysége méterben

A tervezéssel és kivitelezéssel kapcsolatos egyéb megjegyzések: